

once

by  signify

ÉCLAIRAGE POUR

EPU

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ DE VOTRE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

L'EPU-1500 est un variateur électronique qui a pour objective la régulation et contrôle en douceurs les niveaux éclairages de nos luminaires 230VAC pour les animaux.


Il peut gérer plusieurs signaux d'entrée, tels que l'entrée analogique 0-10V, le signal distant de 10-100 kOHM ou une interface numérique RS485.

L'EPU-1500 propose divers réglages sélectionnables pour la sortie, y compris le mode de phase ascendante, descendante ou numérique, ainsi que la gradation par modulation de largeur d'impulsion (PWM). En cas d'urgence, le mode manuel peut être utilisé pour définir les niveaux d'éclairage. Il dispose d'une protection électronique intégrée contre la surcharge, les courts-circuits et la surchauffe et est conçu avec de nombreuses fonctions logicielles intégrées qui assurent une alimentation optimale à la fois à 50 et 60 Hz.



- Design convivial
- Contrôle facilité via un signal analogique de l'ordinateur, une télécommande ou une interface numérique
- Protection intégrée pour le variateur et les luminaires
- Connexion d'alarme disponible en option

DIMENSIONS

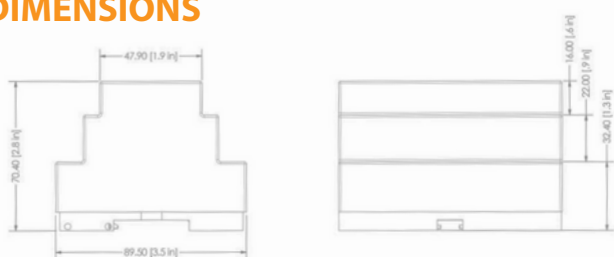

Caractéristiques et commande

Caractéristiques de l'EPU 1500

Nominal power	12W
Luminous flux - human photopic	1400 lm
Luminous flux - poultry photopic	-
Initial LED luminaire efficacy	115 lm/W
Input voltage	220-240V
Input frequency	50/60 Hz
Driver included	Yes
Surge protection	MOV/FUSE
Inrush current	3.5A
Inrush time	40µs
Power consumption tolerance	+/- 10%
Power factor	0.98
Beam angle	Very wide beam
Warranty period	2 Years
HS code	85395200
Country of origin	Republic of Poland

Caractéristiques de sortie spectrale et de gradation

Dimmable	Yes
Dimmable range	100 % to 1%
Colour temperature (K)	3000K
CRI	>80
Flicker index [Pst]	<1
Stroboscopic effect [SVM]	0.03
Colour consistency [SDCM]	-

Caractéristiques d'exploitation et mécanique

Operating temperature	-10°C – 40°C / 14°F - 104°F
Lumen maintenance L70B50 [h]	>50,000 hours
Lens material	PMMA
Housing material	PC
Diameter	145mm
Height	87mm
Length	-
Width	-
Mount / Adaptor	IUL base
Connection	Push in connector
Control interface	ONCE digital dimming
Product weight per piece	0.244kg/0.538Lbs

Sécurité et certifications

CE Mark	Yes
RoHS compliant	Yes
ANSI/UL	-
CB	-
Flammability mark	-
EU energy classification rating	E
IEC protection class	Class II
IK impact rating	IK03
IP Code	IP66

Informations de pour la commande

Description	SKU	Order code
DOME 1250/W30 230V VWB	1000000922	929002100480

Pour en savoir plus sur www.once.lighting ou once.info@signify.com

Once Innovations Inc.

3955 Annapolis Ave. N., Suite100
Plymouth, MN 55447
P +(763) 297 9163

Once GmbH

Vechtaer Marsh 3
49377 Vechta, Germany
P +49 (0) 4441 8898-10

once
by 

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles de changer sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne pourra être tenue responsable d'aucune action fondée sur celle-ci. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à constituer une offre commerciale. et ne fait pas partie de toute offre ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

