ONCE LED BLANCO/CALIDO

2700K Y 5000K | 230V

ILUMINACIÓN DISEÑADA PARA ANIMALES **9W**

- Alta eficiencia energética ~ 110 lm/w
- Fabricado para ambientes extremos en granjas
- Regulable desde 1-100%
- Reemplazo simple 1:1 con conector E27
- Luz continua y uniforme sin parpadeo

ANGULO DE APERTURA

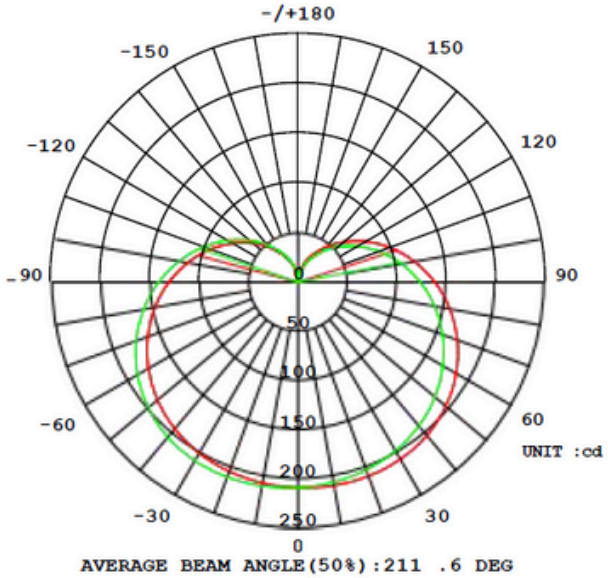

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):211 .6 DEG

C0/180,213.1 Ic=210 .3
C90/270,210 .0 Ic=211.1

once by signify

© 2024 Signify Holding. Reservados todos los derechos. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en la misma. La información presentada en este documento no pretende ser ninguna oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.

ESPECIFICACIONES Y PEDIDOS

Código de pedido	1000001024	1000001030
	929003965172	929003965183
Potencia nominal	9W (5000K)	9W (2700K)
Flujo luminoso - fotópico humano	1000 lm	
Eficacia inicial de la luminaria LED	110 lm/W	
Voltaje de entrada	220-240 V	
Frecuencia de entrada	50Hz/60Hz	
Regulador de corriente	Si	
Protección contra sobretensiones	750 V	
Corriente de irrupción	1.127A	
Tiempo de irrupción	0.071mS	
Tolerancia al consumo de energía	10%	
Factor de potencia	0.8	
Ángulo de haz	150 grados	
Período de garantía	3 años	
Código SA	8539520010	
Especificaciones de salida espectral y atenuación		
Regulable	Si, 1-100%	
Salida espectral	5000K	2700K
Especificaciones operativas y mecánicas		
Temperatura de funcionamiento	-10°C to 40°C / 14°F to 104°F	
Vida nominal	L70 25k horas	
Material de la lente	PC	
Material de la carcasa	PA	
Diámetro	60 mm	
Altura	116 mm	
Longitud	60 mm	
Ancho	60 mm	
Montaje/adaptador y conexión	E27 enchufe	
Interfaz de control	Atenuación del borde de salida	
Peso del producto por pieza	80g/0.176lbs	
Seguridad y Certificaciones		
Marca CE	Si	
Cumple con RoHS	Si	
Clasificación energética ECO	Class E	
Clasificación IK e IP	IK03 y IP65	

Signify
The world leader in lighting
Our global brands are
PHILIPS interact once

¿Preguntas?