

# ONCE LED BLANCO/CALIDO

## 2700K 120V

ILUMINACIÓN DISEÑADA PARA ANIMALES

12W and 15W



Alta eficiencia energética ~ 110 lm/w



Fabricado para ambientes extremos en granjas



Regulable desde 1-100%




Reemplazo simple 1:1 con conector E27




Luz continua y uniforme sin parpadeo

### ANGULO DE APERTURA

12W

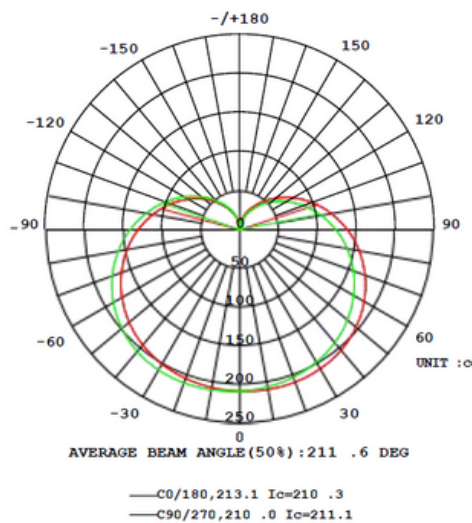

15W

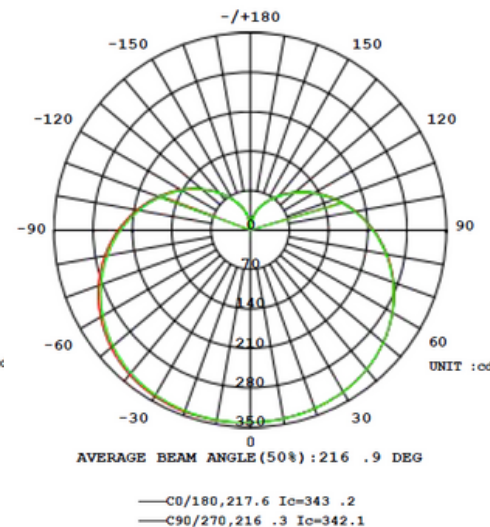

# ESPECIFICACIONES Y PEDIDOS

|                                                   |                                |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Código de pedido                                  | 1000001029                     | 1000001032      |
|                                                   | 929003965174                   | 929003965176    |
| Potencia nominal                                  | 12W                            | 15W             |
| Flujo luminoso - fotópico humano                  | 1300                           | 1650            |
| Eficacia inicial de la luminaria LED              | 110 lm/W                       |                 |
| Voltaje de entrada                                | 120V                           |                 |
| Frecuencia de entrada                             | 60 hz                          |                 |
| Regulador de corriente                            | Si                             |                 |
| Protección contra sobretensiones                  | 2.5kV                          |                 |
| Tolerancia al consumo de energía                  | 10%                            |                 |
| Factor de potencia                                | 0.8                            |                 |
| Ángulo de haz                                     | 150 grados                     | 165 grados      |
| Período de garantía                               | 3 años                         |                 |
| Código SA                                         | 8539520010                     |                 |
| Especificaciones de salida espectral y atenuación |                                |                 |
| Regulable                                         | Si, 1-100%                     |                 |
| Salida espectral                                  | 2700K                          |                 |
| Especificaciones operativas y mecánicas           |                                |                 |
| Temperatura de funcionamiento                     | -10°C to 40°C / 14°F to 104°F  |                 |
| Vida nominal                                      | L70 25k horas                  |                 |
| Material de la lente                              | PC                             |                 |
| Material de la carcasa                            | PA                             |                 |
| Diámetro                                          | 60 mm                          | 77 mm           |
| Altura                                            | 116 mm                         | 139 mm          |
| Longitud                                          | 60 mm                          | 77 mm           |
| Montaje/adaptador y conexión                      | 60 mm                          | 77 mm           |
| Mount/adapter and connection                      | E26 socket                     |                 |
| Interfaz de control                               | Atenuación del borde de salida |                 |
| Peso del producto por pieza                       | 80g/0.176lbs                   | 100g / 0.203lbs |
| Seguridad y Certificaciones                       |                                |                 |
| Cumple con RoHS                                   | Si                             |                 |
| ANSI/UL                                           | cULus                          |                 |
| Clasificación IK e IP                             | IK03 Y IP65                    |                 |

¿Preguntas?

