

ONCE LED BLANCO/CALIDO

5000K 120V

ILUMINACIÓN DISEÑADA PARA ANIMALES

10W, 12W, 15W, 18W



Alta eficiencia energética ~ 110 lm/w



Fabricado para ambientes extremos en granjas



Regulable desde 1-100%




Reemplazo simple 1:1 con conector E27




Luz continua y uniforme sin parpadeo

ANGULO DE APERTURA

10W & 12W

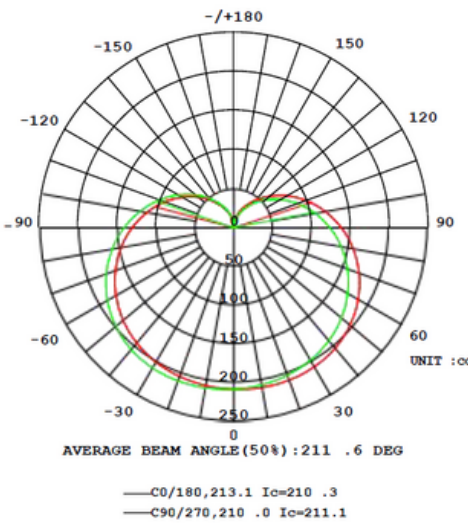

15W & 18W

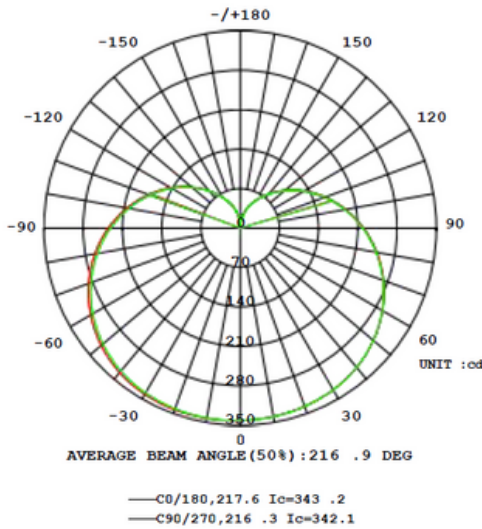

ESPECIFICACIONES Y PEDIDOS

Código de pedido	1000001021	1000001023	1000001026	1000001027
	929003965173	929003965175	929003965177	929003965184
Potencia nominal	10W	12W	15W	18W
Flujo luminoso - fotópico humano	990lm	1300	1650	2800
Eficacia inicial de la luminaria LED	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	160 lm/w
Voltaje de entrada	120V			
Frecuencia de entrada	60 hz			
Regulador de corriente	Si			
Protección contra sobretensiones	2.5kV			
Tolerancia al consumo de energía	10%			
Factor de potencia	0.8			
Ángulo de haz	150 grados	150 grados	165 grados	165 grados
Período de garantía	3 años			
Código SA	8539520010			
Especificaciones de salida espectral y atenuación				
Regulable	Si, 1-100%	Si, 1-100%	Si, 1-100%	No
Salida espectral	5000K			
Especificaciones operativas y mecánicas				
Temperatura de funcionamiento	-10°C to 40°C / 14°F to 104°F			
Vida nominal	L70, 25k horas			
Material de la lente	PC			
Material de la carcasa	PA			
Diámetro	60 mm	60 mm	77 mm	77 mm
Altura	116 mm	116 mm	139 mm	139 mm
Longitud	60 mm	60 mm	77 mm	77 mm
Montaje/adaptador y conexión	60 mm	60 mm	77 mm	77 mm
Interfaz de control	E26 socket			
Interfaz de control	Atenuación del borde de salida			
Peso del producto por pieza	80g /0.176lbs	80g /0.176lbs	100g / 0.203lbs	100g / 0.203lbs
Seguridad y Certificaciones				
Cumple con RoHS	Si			
ANSI/UL	cULus			
Clasificación IK e IP	IK03 Y IP65			

¿Preguntas?



¿Preguntas?

